




COMMENT
BIEN CHOISIR
SA VIS
TERRASSE ?



1 JE CHOISIS LE TYPE DE VIS ADAPTÉ

TERRASSES EXTÉRIEURES

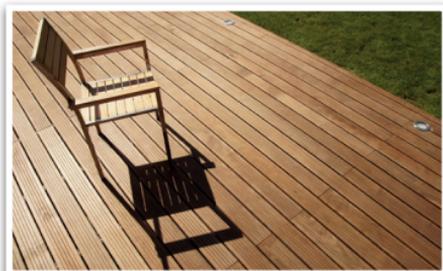

INOX A2

Recommandé pour les **terrasses non couvertes**. Son alliage assure une haute résistance à la corrosion.

EXISTE EN

- ✓ 5x50
- ✓ 5x60
- ✓ 5x70



TERRASSES EN BORD DE MER OU DE PISCINE



INOX A4 BRUN

Recommandé pour les terrasses **en bord de mer ou de piscine**. La couleur brune assure un rendu plus esthétique à votre terrasse.

EXISTE EN


- ✓ 5x50
- ✓ 5x60
- ✓ 5x70



2 JE PRENDS LA BONNE LONGUEUR DE VIS

La vis doit mesurer 2.5 fois l'épaisseur de la lame*.

ÉPAISSEUR LAME (e)	LONGUEUR DE VIS (L)
moins de 22 mm	50 mm
22 à 27 mm	60 mm
plus de 27 mm	70 mm



3 JE CALCULE LE BON NOMBRE DE VIS

1 M² = 40 VIS



200 PIÈCES = 5 M²



500 PIÈCES = 12,5 M²



1000 PIÈCES = 25 M²

Sur la base d'un perçage tous les 40 cm et d'une largeur de lame de 12 cm*.


*Chiffres selon DTU 51.4.

4 JE PRÉPERCE POUR

- ✓ UNE FINITION PARFAITE
- ✓ UN VISSAGE PRÉCIS
- ✓ UNE FIXATION OPTIMALE



Pré-percer la lame et la lambourde avec le Foret Terrasse Starblock.

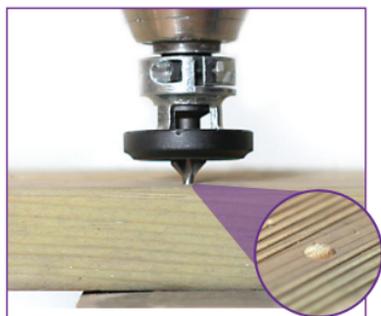

Fraiser la lame de terrasse.

VIS DE RÉGLAGE :


pour ajuster la profondeur du fraisage

BUTÉE :

pour régler la profondeur du perçage

FORET Ø3.6 :

pour vis terrasse STARBLOCK® Ø5



LE FORET TERRASSE STARBLOCK

CAVITÉ :

pour évacuer les copeaux

ANNEAU PLASTIQUE :

pour protéger le bois

FRAISOIR Ø10 :

pour que la tête de vis entre dans le bois




Réf: 430626



5 JE FIXE MES LAMES DE TERRASSE




Suite au pré-perçage et au fraisage de la lame, le vissage est facilité.

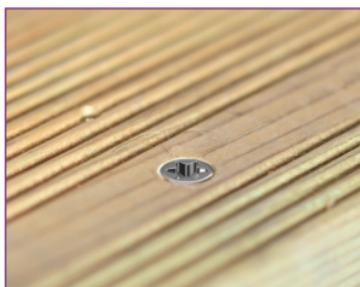

La tête de la vis est à fleur de surface de la lame.

QUELQUES POINTS À RESPECTER

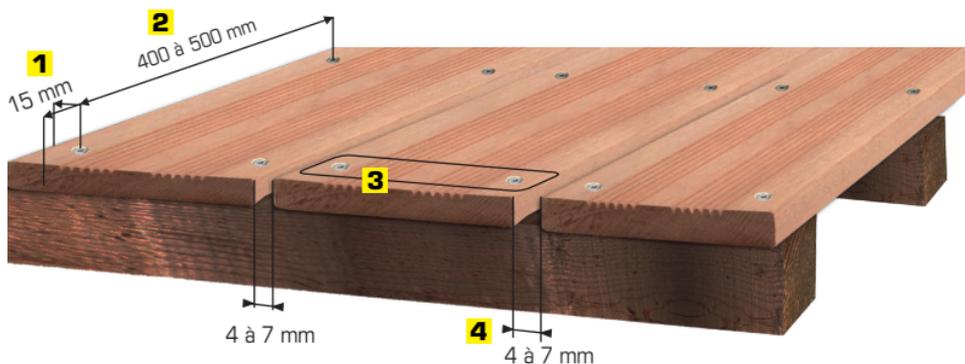

1 JE PRÉ-PERCE À **15 mm** MINIMUM DU BORD DE LA LAME.

3 LA LAME SUR LA LAMBOURDE DOIT ÊTRE FIXÉE PAR **2 VIS**.


2 JE RESPECTE UN ENTRAXE ENTRE **400** et **500 mm**.

4 GARDER UN ÉCART DE **4** à **7 mm** ENTRE CHAQUE LAME.



CONSEIL DE MONTAGE DE LA STRUCTURE



1 Il est souhaitable de poser les lames de terrasse perpendiculaire à la marche.



2 La largeur des lambourdes (l) doit être au minimum de 2 fois l'épaisseur de la lame de terrasse (e).

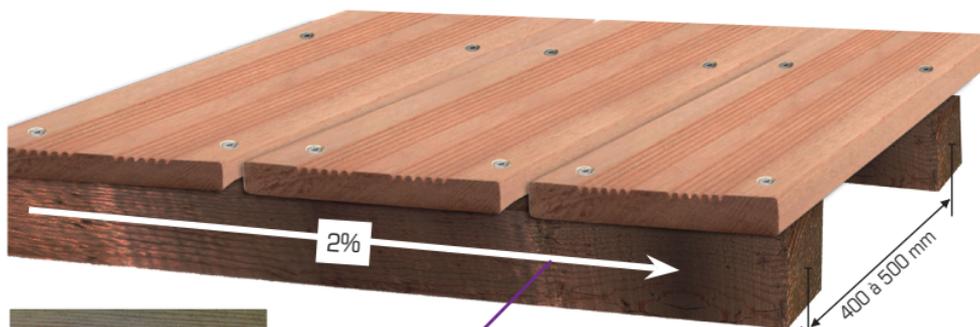

3 Pour conserver un bon écoulement de l'eau et éviter tout contact avec le sol, il est préférable de placer des cales en caoutchouc sous les lambourdes.

4 Prévoir une pente de 2% minimum. La pente doit être parallèle aux lambourdes pour faciliter l'évacuation.

5 Respecter un écart de 400 à 500 mm maximum entre les lambourdes.



COMMENT
BIEN CHOISIR
SA VIS
TERRASSE ?

LA POSE D'UNE TERRASSE EST SOUMISE À PLUSIEURS RÈGLES

LE RESPECT DU DTU 51.4.

Le DTU définit les conditions de mise en œuvre et les règles d'exécution des ouvrages conseillant, entre autre, le pré-perçage de chaque lame avant le vissage.

LE MARQUAGE DE CHAQUE VIS.

STARBLOCK CONFORME À LA RÉGLEMENTATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

La Norme EN14592 définit les exigences mécaniques et géométriques à observer pour la commercialisation des produits destinés à la construction de structures en bois.

**STARBLOCK VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE
CHANTIER EN RESPECTANT CHACUNE
DE CES RÈGLES.**

Vous retrouverez nos déclarations de performances sur notre site:

www.starblock.fr

www.starblock.fr



VISSEZ PRO LA PREUVE PAR 5

Conçu pour un travail de qualité, les caractéristiques techniques de la gamme de vis STARBLOCK garantissent un confort d'utilisation et une finition parfaite.

**MODÈLE
BREVETÉ**

1

DOUBLE CÔNE
Renforce la solidité de la tête

2

CRANS SOUS TÊTE
Auto fraisant

3

MOLETAGE
Réduit l'effort de vissage et limite l'échauffement de la vis

4

FILETAGE PROFOND
Résiste à l'arrachement

5

POINTE ENTAILLÉE
Anti fendage du bois et meilleure amorçe de vissage



STARBLOCK CONFORME À LA RÉGLEMENTATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION

La Norme EN14592 définit les exigences mécaniques et géométriques à observer pour la commercialisation des produits destinés à la construction de structures en bois.



13 EN14592+A1:2012

NORAIL
visserie bois/bois et métal

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE

Groupes

CDE BLANGIS

TÉL : 03 27 84 61 70

50 RUE THÉOPHILE BOYER - 59360 LE CATEAU