

POINTE D'ANCRAGE CRANTÉE

. Acier électro-zingué



Fixation de connecteur



	X1		X1		X1	
TAILLE	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
4x30*	3 kg	479592	1 kg	479101	1 kg	479102
4x40	3 kg	479593	1 kg	480503	1 kg	475013
4x50	3 kg	479594	1 kg	480504	1 kg	475014
4x60	3 kg	479595	1 kg	480505	1 kg	475015

* sans marquage CE




POINTE DOUBLE TÊTE

. Acier clair

Assemblage de coffrage



	X1		X1	
TAILLE	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
3,4x65/75	5 kg	479536	1 kg	479710

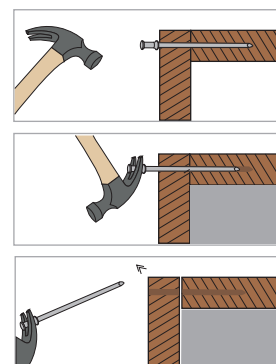

POINTE À BÉTON STRIÉE

. Acier trempé galvanisé



	X1		X1		X3		X5	
TAILLE	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
2,7x30			1 kg	489867			250	481368
2,7x40			1 kg	489869			250	481370
2,7x50			1 kg	489870			250	481371
2,7x60			1 kg	489871			250	481372
3,5x30	2,5 kg	479587	1 kg	489873	250	484738	250	484756
3,5x40	2,5 kg	479588	1 kg	489874	250	484739	250	484757
3,5x50	2,5 kg	479589	1 kg	489875	250	484740	200	484758
3,5x60	2,5 kg	479590	1 kg	489877	250	484741	200	484759
3,5x70	2,5 kg	479591	1 kg	489879	250	484742	100	484760
4,5x80	2,5 kg	479777	1 kg	479775	250	479774	100	479776



Pointe striée :
résiste à l'arrachement.
Acier trempé :
haute résistance.
Galva : résistance à la
corrosion.

POINTE TÊTE RONDE

. Acier trempé bleui

Fixation décorative



	X1		X1		X3		X5	
TAILLE	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
2x16	1 kg	413936					80 gr	520027
2x20	1 kg	413937	1 kg	489819	500 gr	520154	80 gr	520028
2x30	1 kg	413938	1 kg	489820	500 gr	520155	100 gr	520029
2,5x40	1 kg	413939	1 kg	489821	500 gr	520156	100 gr	520030
2,5x50	1 kg	413940	1 kg	489822	500 gr	520157	100 gr	520031
2,5x60	1 kg	413941	1 kg	489823	500 gr	520158	100 gr	520032



. Laiton

	X1		X5	
TAILLE	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
0,9x8			30 gr	520379
0,9x10			30 gr	520380
1,1x10			30 gr	520160
1,3x12	1 kg	413625	30 gr	520161
1,5x16	1 kg	410581	40 gr	520162
1,5x20	1 kg	410582	40 gr	520163
1,8x25	1 kg	413626	40 gr	520164