

CHEVILLE À DOUBLE EXPANSION ZAMAC

POUR MATÉRIEAUX PLEINS



. Cheville seule

TAILLE	Ø CHEVILLE	X1		X5	
		QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
6x45	12	100	413639	5	513794
8x50	14	100	413640	4	513795
10x56	16	50	413641	2	513796
12x70	20	25	470244	2	540112




Très forte résistance.
Cône : expande la douille contre les parois.
Convient aux fixations provisoires car démontable.



. Avec crochet

TAILLE	Ø CHEVILLE	X1		X5	
		QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
6x45	12	100	470245	5	540117
8x50	14	50	470254	3	540118
10x56	16	25	470251	2	540119
12x70	20	25	470252	2	540120

MONTAGE

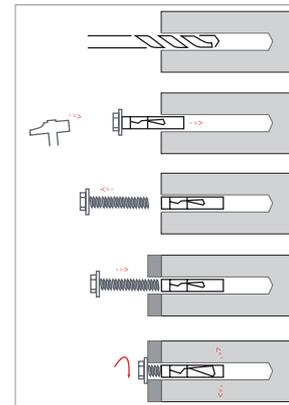

. Avec piton

TAILLE	Ø CHEVILLE	X1		X5	
		QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
6x45	12	50	470253	5	540121
8x50	14	50	470254	4	540122
10x56	16	25	470255	2	540123
12x70	20	25	470256	2	540124



. Avec vis à métaux 6 pans

TAILLE	Ø CHEVILLE	X1		X1		X1		X5	
		QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF	QTÉ	RÉF
6x45	12	100	470245	50	478276	50	478243	5	540113
8x50	14	100	470246	25	478277	25	478244	4	540114
10x56	16	50	470247	15	478278	15	478245	2	540115
12x70	20	25	470248	10	478279	10	478246	2	540116



CHEVILLE					VIS MÉTAUX		CROCHET		PITON	
VIS	LONGUEUR	Ø EXTÉRIEUR (Ø PERÇAGE)	PROFONDEUR MINI DE PERÇAGE	ÉPAISSEUR MAXI DE LA PIÈCE À FIXER	TAILLE VIS	Ø EXTÉRIEUR RONDELLE	TAILLE CROCHET : Ø FIL - Ø INTÉRIEUR BOUCLE	Ø EXTÉRIEUR RONDELLE	TAILLE PITON	Ø EXTÉRIEUR RONDELLE
M6	45	12	50	7	6x50	18,5	7 - 21	18,5	10 - 20	18,5
M8	50	14	58	10	8x60	20	9 - 28	20	13 - 26	20
M10	56	16	64	21	10x80	24,5	10 - 32	24,5	14 - 21	24,5
M12	70	20	81	26	12x100	40	15 - 44	40	22 - 43	40